


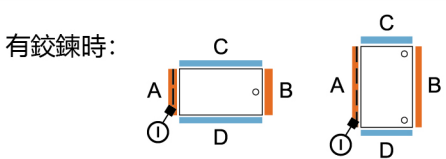


特點

- 可用於屋外空氣潮濕、高鹽害、酸鹼腐蝕嚴重之地區。
- 可單獨或多箱體組合規劃設計。
- 出線孔可依照客戶需求製作。



Zone	0	1	2	20	21	22
適用區域		●	●		●	●

產品型號	8150/1, 8150/2 系列	
防爆等級	8150/1: Ex db eb ia mb IIC, IIB, IIA T6, T5, T4, T3 Gb Ex tb IIIC T80°C, T95°C, T130°C, T135°C Db 8150/2: Ex ia IIC T6, T5, T4 Gb Ex tb IIIC T80°C, T95°C, T130°C, T135°C Db	
認證文件	職安署登錄完成通知書 型式檢定合格證明書 IECEX CoC	
電氣規格	1100V AC/DC, max.630A, IP66	
適用溫度	-60°C ~ +135°C (密封墊 1) -55°C ~ +85°C (密封墊 2) -25°C ~ +76°C (密封墊 3)	
本體材質	SUS304 或 SUS316L 不銹鋼	
如何選用	8150/(保護型式)-(C/D長度)-(A/B長度)-(深度)-(選用材質)(3)(外殼設計)1	
保護型式	1 = e (安全增)	2 = i (本質安全)
識別長度	沒有鉸鍊時: 	有鉸鍊時: 
可選深度	91mm	150mm
可選材質	2 = SUS304	3 = SUS316L
表面處理	3 = 髮絲紋 (電解拋光)	
外殼設計	1 = 螺絲鎖蓋	2 = 鉸鍊與鑰匙鎖頭(掀蓋)