





特點

- 可用於屋外空氣潮濕、高鹽害、酸鹼腐蝕嚴重之地區。
- 操作把手附有熾光劑，夜間可立即辨識開關位置，安全操作。
- 操作角度每隔 90°C 相反動作，且可 360°C 任何方向操作使用。



Zone	0	1	2	20	21	22
適用區域		●	●		●	●

產品型號	8040/11-V30-033-B
防爆等級	Ex db e ia ib [ia Ga] mb q IIA, IIB, IIC, T6...T4 Gb Ex tb IIIC T80°C, T95°C, T130°C Db
認證文件	職安署登錄完成通知書 型式檢定合格證明書 IECEX CoC
電氣規格	690 V AC, 220 V DC, 16A
適用溫度	-20°C ~ +60°C (密封使用NBR)
本體材質	Glass Fiber Reinforced Polyester Resin, 防水、防塵、防腐蝕、防火UL94 V0級抗紫外線、耐撞擊強度7Nm以上

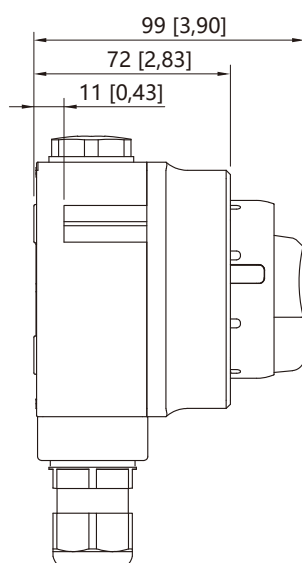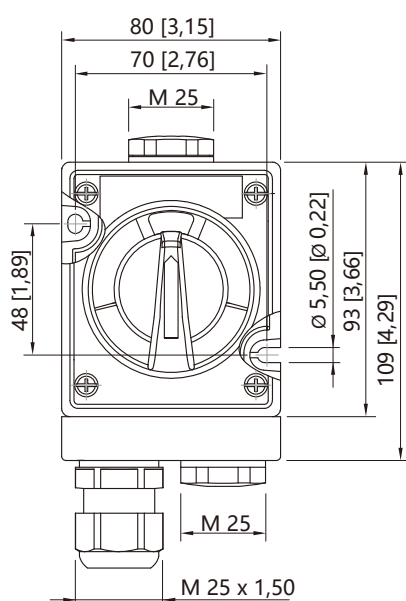

	13	23
0°/360°		
90°	X	X
180°		
270°	X	X

14 24

