




特點

- 使用溫度廣泛且具備對震動、機械抗性的高抗性。
- 插座含機械鎖定裝置，可鎖定在 0 或 I 位置的手柄的負載斷路開關是一項額外的安全功能，插頭可在 0 位置快速輕鬆地插入和拔出。
- 插座附保護蓋，完美防止液體和灰塵進入。



Zone	0	1	2	20	21	22
適用區域	●	●			●	●

產品型號	8570 插座系列	8570 插頭系列
防爆等級	Ex db eb IIC T6 ... T5 Gb Ex tb IIIC T73 °C	Ex eb IIC T6 ... T5 Gb Ex tb IIIC T75 °C
認證文件	職安署登錄完成通知書 型式檢定合格證明書 IECEx CoC	
電氣規格	max. 690V AC、16A	
適用溫度	-50°C ~ +35°C ... +65°C / T6 ... T5	-40°C ~ +35°C ... +65°C / T6 ... T5
本體材質	Polyester, Glass Fiber Reinforced	

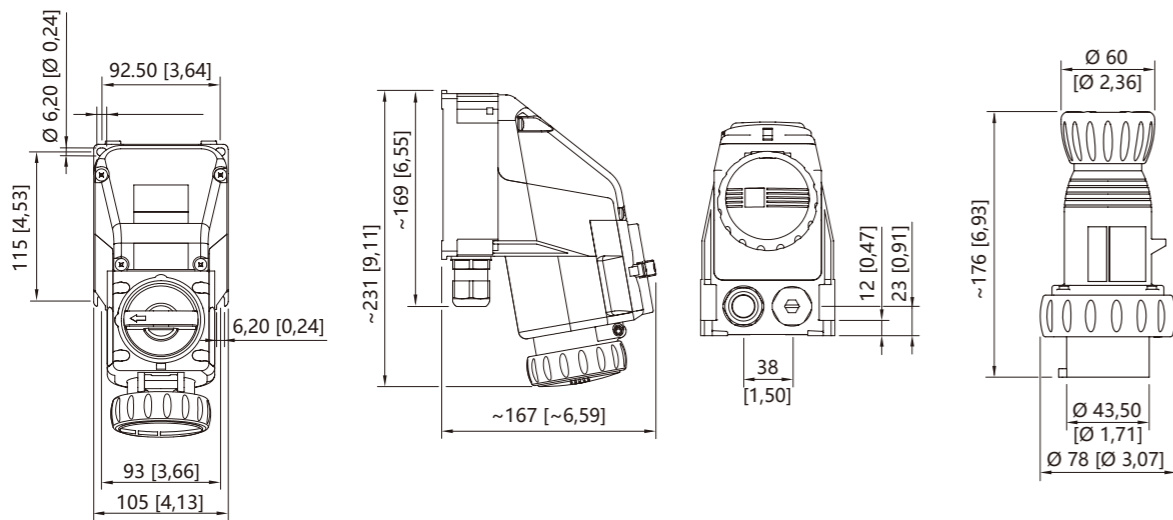


\*此圖為 3-pole wall-mounting socket

\*其他規格的尺寸請洽業務



1P+N+PE	h	電氣規格	套環顏色	[Hz]	插座	插頭
	4	100 ... 130 V AC	黃色	50/60	8570/11-304	8570/12-304
	5	277 V AC	淺灰	60	8570/11-305	8570/12-305
	2P+PE					
	2	>50V AC	綠色	>300-500	8570/11-302	8570/12-302
	3	>50...110 V DC	淺灰	-	8570/11-303	8570/12-303
	6	200 ... 250 V AC	藍色	50/60	8570/11-306	8570/12-306
	9	380 ... 415 V AC	紅色	50/60	8570/11-309	8570/12-309
7	480 ... 500 V AC	黑色	50/60	8570/11-307	8570/12-307	
	3P+PE					
	2	>50 V AC	綠色	>300-500	8570/11-402	8570/12-402
	10	>50 V AC	綠色	100-300	8570/11-410	8570/12-410
	4	100...130 V AC	黃色	50/60	8570/11-404	8570/12-404
	9	200...250 V AC	藍色	50/60	8570/11-409	8570/12-409
	3	380 V AC	紅色	50	8570/11-403	8570/12-403
	6	380...415 V AC	紅色	50/60	8570/11-406	8570/12-406
	11	440...460 V AC	紅色	60	8570/11-411	8570/12-411
	7	480...500 V AC	黑色	50/60	8570/11-407	8570/12-407
	5	600...690 V AC	黑色	50/60	8570/11-405	8570/12-405
		3P+N+PE				
4		57/100...75/130 V AC	黃色	50/60	8570/11-504	8570/12-504
9		120/208...144/250 V AC	藍色	50/60	8570/11-509	8570/12-509
6		200/346...240/415 V AC	紅色	50/60	8570/11-506	8570/12-506
3		220/380 V AC	紅色	50	8570/11-503	8570/12-503
11		250/440...265/460 V AC	紅色	60	8570/11-511	8570/12-511
7		277/480...288/500 V AC	黑色	50/60	8570/11-507	8570/12-507
5	347/600...400/690 V AC	黑色	50/60	8570/11-505	8570/12-505	

\*接地按點鐘方向分別表示 (原文操作手冊用 h 表示)

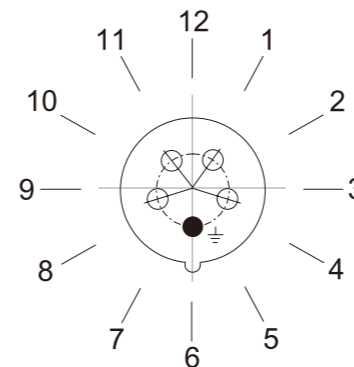

正確選用 3 步驟

防爆箱系列

防爆燈具與開關系列

警報警示系列

插頭插座組系列

本安防爆與自動化系列

正確選用 3 步驟

防爆箱系列

防爆燈具與開關系列

警報警示系列

插頭插座組系列

本安防爆與自動化系列