




特點

- 使用溫度廣泛且具備對震動、機械抗性的高抗性。
- 插座含機械鎖定裝置，可鎖定在 0 或 I 位置的手柄的負載斷路開關是一項額外的安全功能，插頭可在 0 位置快速輕鬆地插入和拔出。
- 插座附保護蓋，完美防止液體和灰塵進入。



Zone	0	1	2	20	21	22
適用區域	●	●			●	●

產品型號	8571 插座系列	8571 插頭系列
防爆等級	Ex db eb IIC T6 ... T5 Gb Ex tb IIIC T76 °C	Ex eb IIC T6 ... T5 Gb Ex tb IIIC T81 °C
認證文件	職安署登錄完成通知書 型式檢定合格證明書 IECEx CoC	
電氣規格	max. 690V AC \ max. 32A	
適用溫度	-50C ~ +25°C ... +65°C / T6 ... T5	-40°C ~ +40°C ... +65°C / T6 ... T5
本體材質	Polyester, Glass Fiber Reinforced	

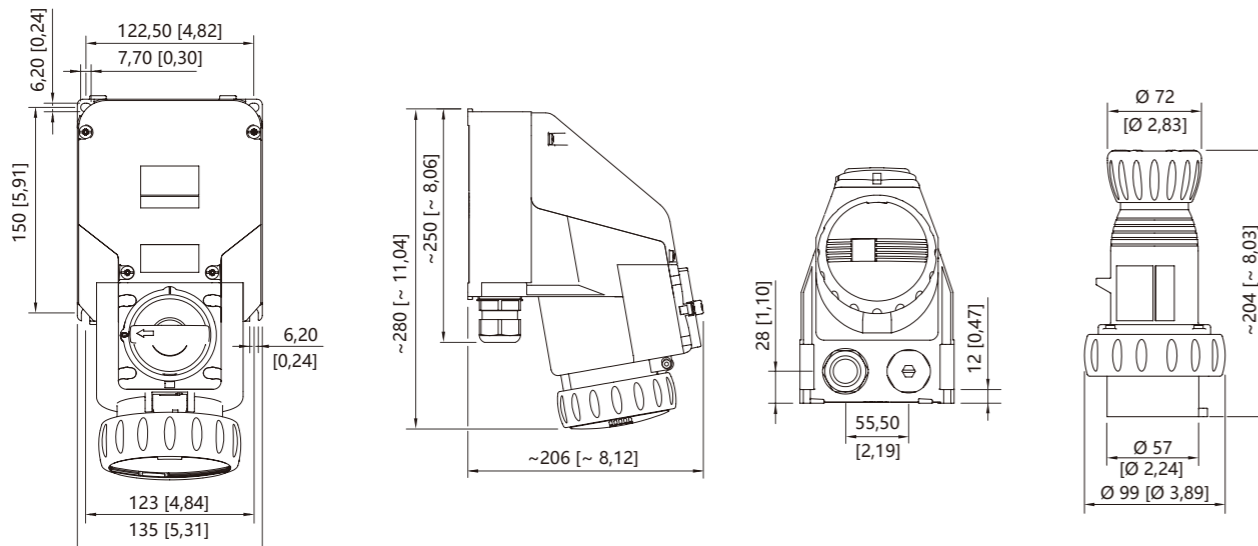

\*此圖為 4-pole wall-mounting socket

\*其他規格的尺寸請洽業務



3P+PE	h	電氣規格	套環顏色	[Hz]	型號
	9	200 ... 250 V AC	藍色	50/60	8571/11-409
	6	380 ... 415 V AC	紅色	50/60	8571/11-406
	11	440 ... 460 V AC	紅色	60	8571/11-411
	7	480 ... 500 V AC	黑色	50/60	8571/11-407
	5	600 ... 690 V AC	黑色	50/60	8571/11-405


3P+N+PE	h	電氣規格	套環顏色	[Hz]	型號
	9	120/208...144/250 V AC	藍色	50/60	8571/11-509
	6	200/346...240/415 V AC	紅色	50/60	8571/11-506
	3	220/380 V AC	紅色	50	8571/11-503
	11	250/440...265/460 V AC	紅色	60	8571/11-511
	7	277/480...288/500 V AC	黑色	50/60	8571/11-507
5	347/600...400/690 V AC	黑色	50/60	8571/11-505	



3P+PE	h	電氣規格	套環顏色	[Hz]	型號
	9	200 ... 250 V AC	藍色	50/60	8571/12-409
	6	380 ... 415 V AC	紅色	50/60	8571/12-406
	11	440 ... 460 V AC	紅色	60	8571/12-411
	7	480 ... 500 V AC	黑色	50/60	8571/12-407
	5	600 ... 690 V AC	黑色	50/60	8571/12-405

3P+N+PE	h	電氣規格	套環顏色	[Hz]	型號
	9	120/208...144/250 V AC	藍色	50/60	8571/12-509
	6	200/346...240/415 V AC	紅色	50/60	8571/12-506
	3	220/380 V AC	紅色	50	8571/12-503
	11	250/440...265/460 V AC	紅色	60	8571/12-511
	7	277/480...288/500 V AC	黑色	50/60	8571/12-507
5	347/600...400/690 V AC	黑色	50/60	8571/12-505	

\*接地按點鐘方向分別表示 (原文操作手冊用 h 表示)

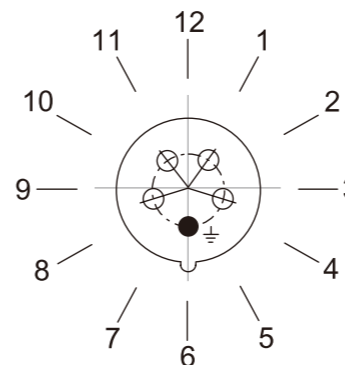

正確選用 3 步驟

防爆箱系列

防爆燈具與開關系列

警報警示系列

插頭插座組系列

本安防爆與自動化系列