




特點

- 使用溫度廣泛且具備對震動、機械抗性的高抗性。
- 插座含機械鎖定裝置，可鎖定在 0 或 I 位置的手柄的負載斷路開關是一項額外的安全功能，插頭可在 0 位置快速輕鬆地插入和拔出。
- 插座附保護蓋，完美防止液體和灰塵進入。



Zone	0	1	2	20	21	22
適用區域	●	●			●	●

產品型號	8579 系列
防爆等級	Ex d e IIC T6, T5, T4 Gb Ex d e [ib] IIC T6, T5, T4 Gb Ex tD A21 IP66 T60 °C ... T105 °
認證文件	職安署登錄完成通知書 型式檢定合格證明書 IECEx CoC
電氣規格	690V AC/DC, max.63A
適用溫度	-45°C ~ +50°C (T5), -45°C ~ +55°C (T4)
本體材質	Polyester, Glass Fiber Reinforced

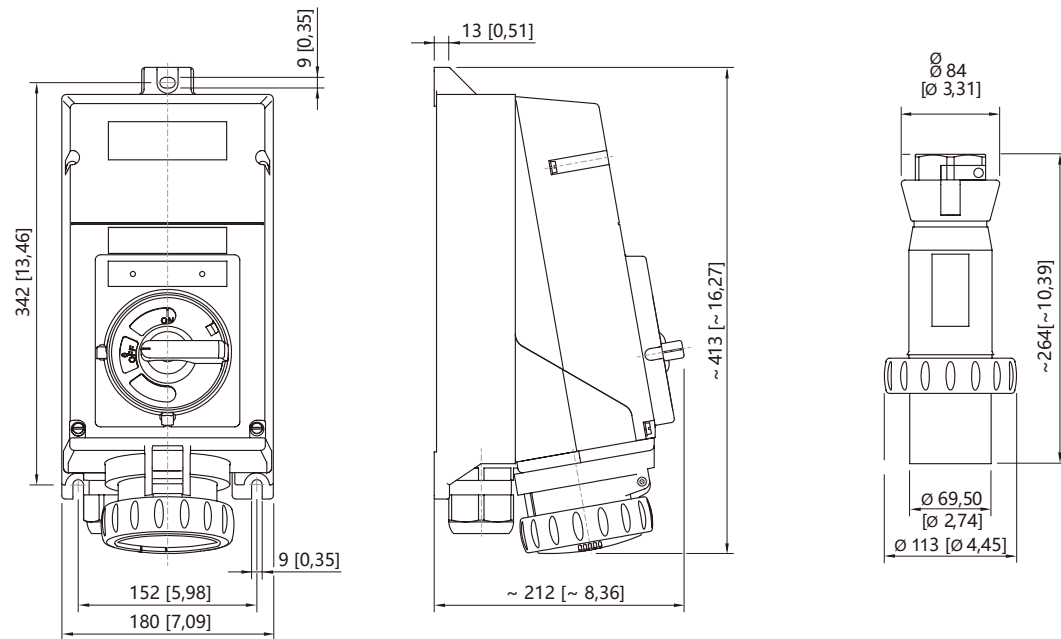

3P+N+PE	h	電氣規格	套環顏色	[Hz]	型號
	9	120/208 ... 144/250 V AC	藍色	50/60	8579/31-509
	6	200/346 ... 240/415 V AC	紅色	50/60	8579/31-506
	11	250/440 ... 265/460 V AC	紅色	60	8579/31-511
	7	277/480 ... 288/500 V AC	黑色	50/60	8579/31-507
	5	347/600 ... 400/690 V AC	黑色	50/60	8579/31-505
3P+PE					
	9	200 ... 250 V AC	藍色	50/60	8579/31-409
	6	380 ... 415 V AC	紅色	50/60	8579/31-406
	11	440 ... 460 V AC	紅色	60	8579/31-411
	7	480 ... 500 V AC	黑色	50/60	8579/31-407
	5	600 ... 690 V AC	黑色	50/60	8579/31-405
3P+N+PE					
	9	120/208 ... 144/250 V AC	藍色	50/60	8579/31-509
	6	200/346 ... 240/415 V AC	紅色	50/60	8579/31-506
	11	250/440 ... 265/460 V AC	紅色	60	8579/31-511
	7	277/480 ... 288/500 V AC	黑色	50/60	8579/31-507
	5	347/600 ... 400/690 V AC	黑色	50/60	8579/31-505
3P+PE					
	9	200 ... 250 V AC	藍色	50/60	8579/31-409
	6	380 ... 415 V AC	紅色	50/60	8579/31-406
	11	440 ... 460 V AC	紅色	60	8579/31-411
	7	480 ... 500 V AC	黑色	50/60	8579/31-407
	5	600 ... 690 V AC	黑色	50/60	8579/31-405

*接地按點鐘方向分別表示 (原文操作手冊用 h 表示)

