




特點

- 使用溫度廣泛且具備對震動、機械抗性的高抗性。
- 插座含機械鎖定裝置，可鎖定在 0 或 I 位置的手柄的負載斷路開關是一項額外的安全功能，插頭可在 0 位置快速輕鬆地插入和拔出。
- 插座附保護蓋，完美防止液體和灰塵進入。



Zone	0	1	2	20	21	22
適用區域	●	●			●	●

產品型號	8581 系列
防爆等級	Ex d e IIC T6, T5 Gb Ex d e [ib] IIC T6, T5 Gb Ex tD A21 IP66 T80°C, T95°C
認證文件	職安署登錄完成通知書 型式檢定合格證明書 IECEx CoC
電氣規格	690V AC, 125A
適用溫度	-45°C ~ +40°C (T6), -45°C ~ +55°C (T5)
本體材質	Polyester, Glass Fiber Reinforced

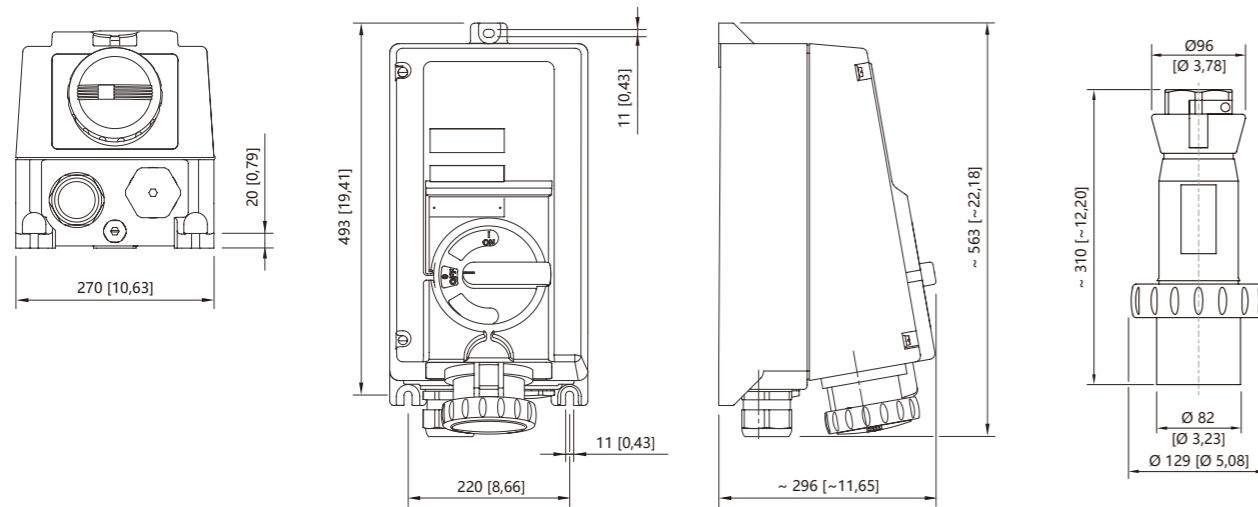

3P+N+PE	h	電氣規格	套環顏色	[Hz]	型號
	6	200/346 ... 240/415 V AC	黑色	50/60	8581/31-506
	7	277/480 ... 288/500 V AC	黑色	50/60	8581/31-507

3P+PE	h	電氣規格	套環顏色	[Hz]	型號
	9	200 ... 250 V AC	藍色	50/60	8581/31-409
	6	380 ... 415 V AC	紅色	50/60	8581/31-406
	7	480 ... 500 V AC	黑色	50/60	8581/31-407



3P+N+PE	h	電氣規格	套環顏色	[Hz]	型號
	6	200/346 ... 240/415 V AC	黑色	50/60	8581/31-506
	7	277/480 ... 288/500 V AC	黑色	50/60	8581/31-507

3P+PE	h	電氣規格	套環顏色	[Hz]	型號
	9	200 ... 250 V AC	藍色	50/60	8581/31-409
	6	380 ... 415 V AC	紅色	50/60	8581/31-406
	7	480 ... 500 V AC	黑色	50/60	8581/31-407
	5	600 ... 690 V AC	黑色	50/60	8581/31-405

*接地按點鐘方向分別表示 (原文操作手冊用 h 表示)

